


		Stål Rostfritt Galv. stål Aluminium Koppar Mässing Järn Glasfiber (polyester) Glasfiber (epoxy) kolfiber SMC PVC (hård) PA (Nylon) ABS/ASA/SAN PC PMMA Keramik Glas Gummi Trä Viakortet Öppettid Härtningsstycka Härddid E-modul Brottförlängning Linsstycka (LSS) Vatten/fuktighet Kemikalier Max arbetstemperatur																																		
	Namn	Araldite 2000+																Tekniska värden vid 23°C				Miljö		Emballage				Färg	Produktinformation, specifikation							
																		Pas	min	min	min	N/mm2	%	Mpa			Str.	Lim	Pistol	Mixer						
Araldite 2000+	2011	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○		○	●	○		●	●	●	●	40	100	420	600	1900	9	26		○	90 °C	50 ml	11205	11203	11850	Klar	Epoxy, 1:1. Universallim, lång öppettid.
	2012	●	●		●	●	○	●	●	●	○	○		○	○	○	●	●		●	30	6	20	60	2520	4	18	○	●	70 °C	50 ml	11210	11203	11850	Klar	Epoxy, 1:1. Universallim, snabb härdande.
	2014-2	●	●		●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○		○	●	○	●	Tiks.	110	300	480	3100	0,9	23	●	●	140 °C	50 ml	11364	11203	11850	Svart	Epoxy, 2:1 Hög värme- och kemikaliebeständighet. KIWA godkänd för dricksvatten.
	2015-1	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○		○	●	○	●	Tiks.	45	240	480	1600	4,2	20	●	●	100 °C	50 ml	11515	11203	11850	Beige	Epoxy, 1:1. Slaghållfast, spaltfyllande, lämpligt för komposit. Loyd's godkännande för marina applikationer.
	2021-1	●	●	○	●	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●			Tiks.	3	9	13	1800	>10	25	○	○	100 °C	50 ml	11204	11203	11211	Gul	Metakrylat, 1:1. Slaghållfast, snabbhärdande. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.
	2022-1	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○		Tiks.	10	12	17	1700	>5	25	○	○	100 °C	50 ml	11217	11203	11211	Gul	Metakrylat, 1:1. Slaghållfast, snabbhärdade. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.
	2028-1	○	○	○	○			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	10	6	30	480	16	60	15			50 °C	50 ml	11268	11203	11850	Klar	Polyuretan, 1:1. Transparent, snabbhärdande, UV-beständig, lättflytande.
2031	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		○	○			●	●	○	●	Tiks.	60	180	900	1000	12	21	●	●	100 °C	50 ml	11274	11203	11850	Svart	Epoxy, 1:1. Slaghållfast med bra brotttöjning, lämpligt för komposit.	
2048-1	○	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○		Tiks.	10	35	45	364	91	23	○	○	60 °C	50 ml	11432	11901	77952	Svart	Metakrylat, 10: 1. Mycket bra brotttöjning, snabbhärdande, spaltfyllande. Mycket bra mot PU, PUR, TPU, mjuk PVC, gummi. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.	
2050	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○		○	Tiks.	1-2	9	13	1700	10	30	●	●	120 °C	50 ml	11939	11203	11211	Gul	Metakrylat, 1:1. Temperaturbeständig, snabbhärdande, kan användas under alla väderförhållanden. Härdar under vatten. Lagras svalt. Lagring i kylskåp ger längst hållbarhet.	
2051	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○		○	Tiks.	5	15	25	1700	10	30	●	●	120 °C	50 ml	11856	11203	11211	Gul	Metakrylat, 1:1. Temperaturbeständig, snabbhärdande, kan användas under alla väderförhållanden. Härdar under vatten. EN 45545-2 godkänd. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.	
2053-5 min.	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●			Tiks.	5	15	20	>700	>50	20	●	●	100 °C	50 ml				Grå	Metakrylat, 10:1. snabbhärdande universallim, hög brotttöjning. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.	
2053-15 min.	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●			Tiks.	15	30	40	>700	>50	20	●	●	100 °C	50 ml				Grå	Metakrylat, 10:1. Snabbhärdande universallim, hög brotttöjning. Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.	
4858	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○			●	●	○	●	Tiks.	150	360	420	1600	7	40	○	●	60 °C	50 ml	77959	11203	11850	Svart	Epoxy, 2:1. Slaghållfast universallim. Lång öppettid.	
2019	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		○	○			●	●	○	●	Tiks.	110	270	360	1600	4	34	●	●	140 °C	50 ml	77957	11203	11850	Svart	Epoxy, 2:1. Slaghållfast, temperaturbeständig till 140 °C. Bör efterhärddas över 60 °C, se datablad. Tidigare namn Araldite AW 4859.	
Plastic Bonder	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	För PE/PP				○	○	○	○	Tiks.	4	120	1440	-	-	12	●	●	90 °C	50 ml	78253	11203	11850	Vit	Metakrylat, 1:1. Speciallim för PE (polyetylen) och PP (polypropylen). Lagras svalt. Förvaring i kylskåp ger den längsta hållbarheten.	

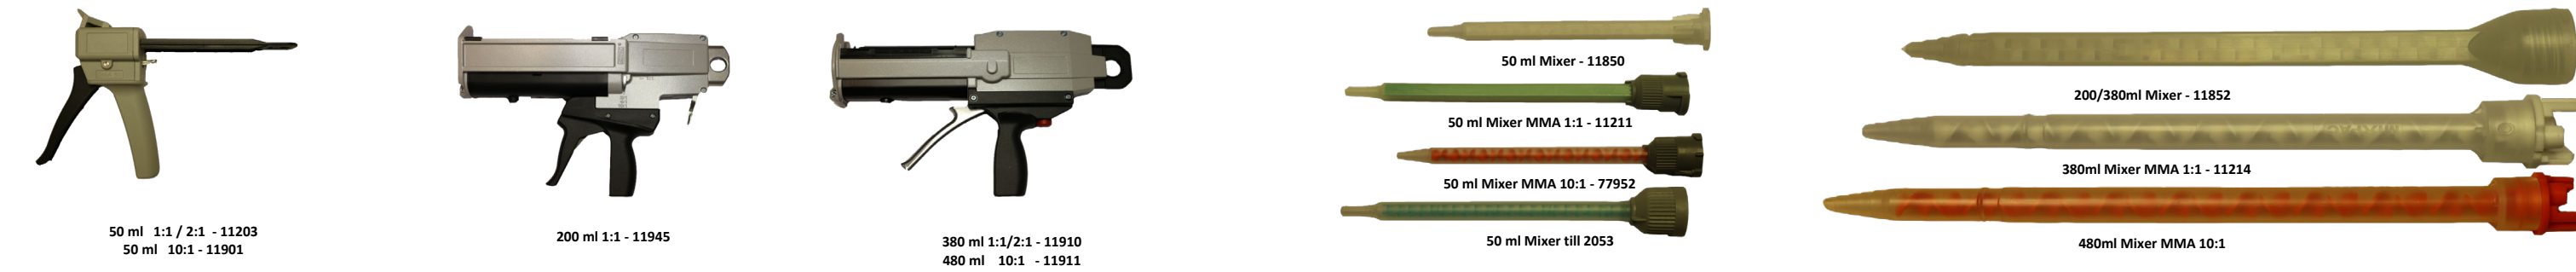

Denna tabell är ett litet urval av våra mest använda limmer från Araldite 2000 serien, vi har andra lim och förpackningsstorlekar i lager.